Modell 9800

Artikel-Nr. FS-1850-98341

12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 112), Set aus 2 Scheinwerfern (links und rechts), Linksverkehr

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	28,8-32,4 (Abblendl.); 38,4-40,8 (Fernl.); 6,48-10,2 (Blinker); 0,48-0,72 (Standl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2115 (Abblendl.), 2835 (Fernl.)
Helligkeit (lm eff.)	785 (Abblendl.), 1135 (Fernl.)
Helligkeit (cd)	52000
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Fahrtrichtungsanzeiger
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 6, 7, 87, 112)
Elektromagnetische Verträglichkeit	ECE (Reg. 10)
Transientenschutz	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR

REACH	1
CE	0
RoHS	0

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. FS-1850-98341

Zeichnung

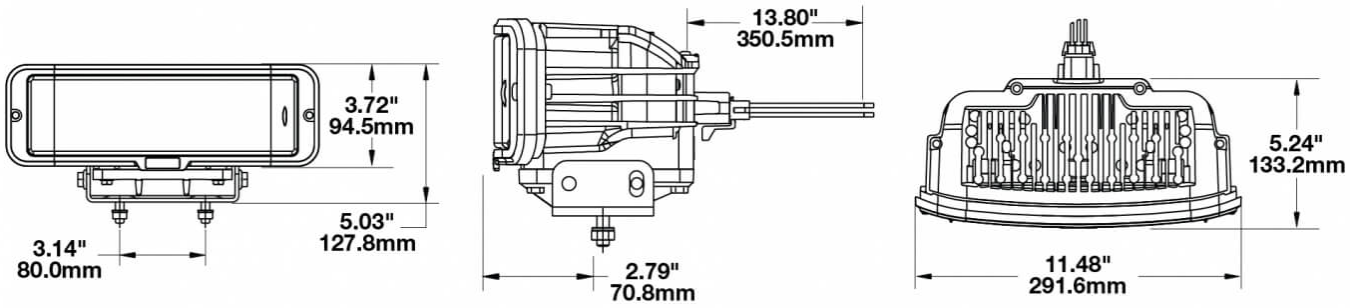

Montage

Befestigung	Universalhalterung, M8-1,25x25 (2x)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Delphi MP150-6M (12124107)
Gegenstecker	Delphi MP150-6F (12052848)
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Standlicht
Gelbes Kabel	Fahrtrichtungsanzeiger
Weißes Kabel	Fernlicht
Blaues Kabel	Tagfahrlicht
Oranges Kabel	Abblendlicht

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J.FÜHR

Artikel-Nr. FS-1850-98341

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Xenoy
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

FS-1850-98341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 112), Set aus 2 Scheinwerfern (links und rechts), Linksverkehr

Zubehör

BRA-502-98391	Montagehalter-Set für Modell 9800, inkl. Schrauben, Muttern und Unterlegscheibe

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR