## Artikel-Nr. AL-2126-52551




12-80 V, rot/grün, Rohrmontage


### **Technische Daten**

Betriebsspannung (V), nominal	12-80
Betriebsspannung (V), funktional	12-80
Leistungsaufnahme (W)	2,14-5,44
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

## Artikel-Nr. AL-2126-52551

# Zeichnung

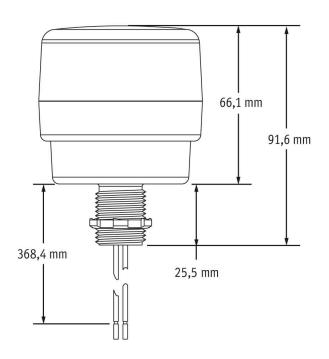



# Montage

Befestigung	Rohrmontage (1/2" NPT)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Rote LED
Weißes Kabel	Grüne LED

Seite 2/3

14.05.2024



### Artikel-Nr. AL-2126-52551

# **Sonstiges**

Material (Gehäuse)PolycarbonatMaterial (Streuscheibe)AcrylFarbe (Gehäuse)SchwarzFarbe (Einfassung)Weiß

#### **Varianten**

**AL-2095-53551** 12-80 V, rot/grün, Flachmontage **AL-2126-52551** 12-80 V, rot/grün, Rohrmontage

#### Zubehör

**AL-2095-53551** Signalleuchte Modell 538/539 12-80 V, rot/grün, Flachmontage

