

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 680 XD

Artikel-Nr. AS-1181-68012



12-24 V, 1060 lm, Geländeausleuchtung


## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	24
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	1060
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	1000 bis 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	SAE (J1455)
Elektromagnetische Verträglichkeit	ECE (Reg. 10), SAE (J1113)
Transientenschutz	330 V @ 1 Hz-100 Pulse

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 680 XD

Artikel-Nr. AS-1181-68012

## Zeichnung

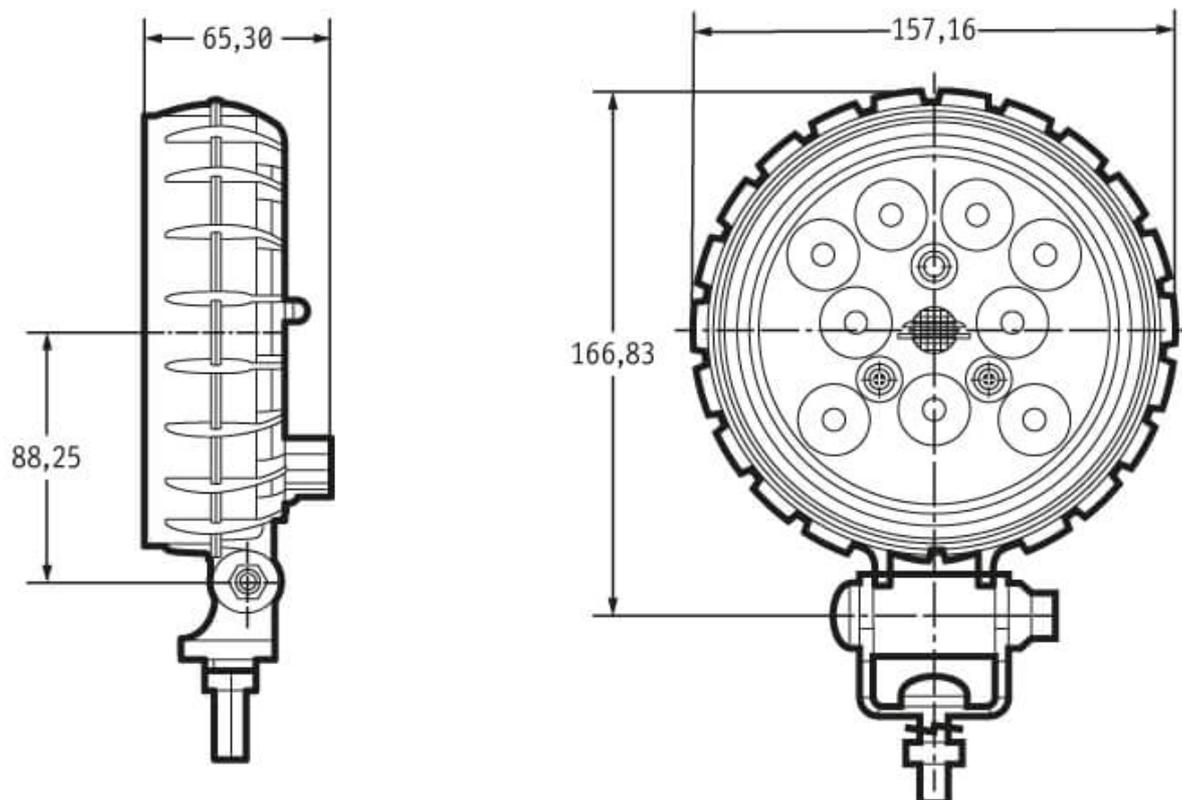

## Montage

<b>Befestigung</b>	Universalhalterung, M8-1,25x20
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Deutsch-Stecker (DT04-2P)
<b>Gegenstecker</b>	Deutsch-Stecker (DT06-2S)
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Arbeitsscheinwerfer

# LED-Arbeitsscheinwerfer Modell 680 XD

**Artikel-Nr. AS-1181-68012**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Weiß

## Lichtbilder

## Varianten

AS-1181-68012	12-24 V, 1060 lm, Geländeausleuchtung
---------------	---------------------------------------

## Zubehör