

LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 7251 XD

Artikel-Nr. AS-1413-72112



12-24 V, 1400 lm, Geländeausleuchtung


Technische Daten

| | |
|----------------------------------|-----------------------|
| Betriebsspannung (V), nominal | 12-24 |
| Betriebsspannung (V), funktional | 10-32 |
| Leistungsaufnahme (W) | 19,2-21,6 |
| Belastbarkeit | |
| Temperaturbereich (°C) | -40 bis 65 |
| Helligkeit | |
| Helligkeit (lm theor.) | |
| Helligkeit (lm eff.) | 1400 |
| Helligkeit (cd) | |
| Helligkeit (lx) | |
| Leistungsklasse | 1000 bis 3000 lm eff. |
| Lichtbild/Streuscheibe | Geländeausleuchtung |
| Abstrahlwinkel [°] | |
| Farbtemperatur (K) | 5000 |
| Sonstiges | |
| Schutzart | IP69K |
| Widerstandsfähigkeit | |

LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 7251 XD

Artikel-Nr. AS-1413-72112

Zeichnung

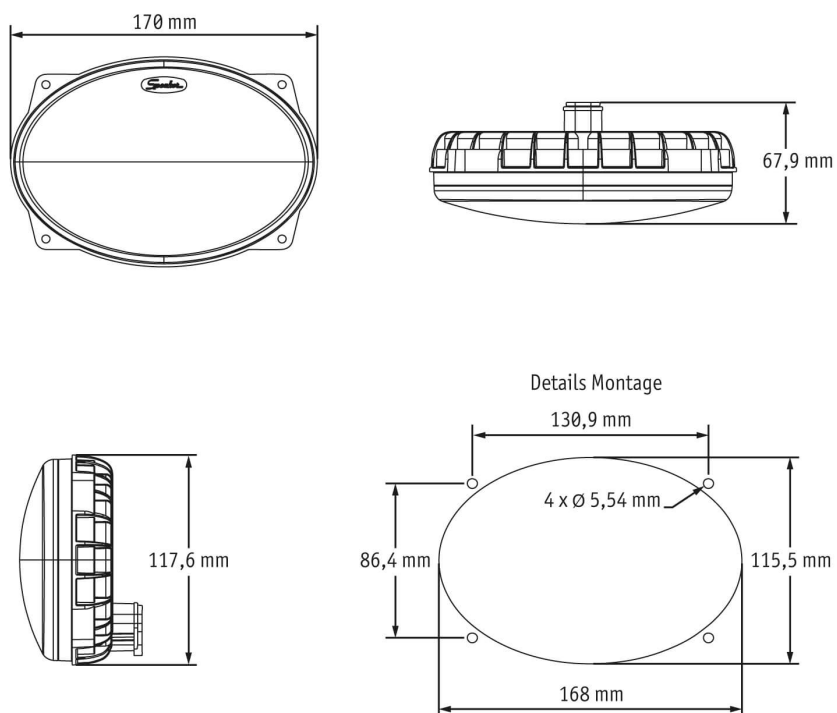

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Einbau

168x115,5

Deutsch-Stecker (DT04-2P)

Deutsch-Stecker (DT06-2S)

1

LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 7251 XD

Artikel-Nr. **AS-1413-72112**

Sonstiges

| | |
|-------------------------|--------------|
| Material (Gehäuse) | Polycarbonat |
| Material (Streuscheibe) | Polycarbonat |
| Farbe (Gehäuse) | Schwarz |
| Farbe (Einfassung) | |
| Farbe (Streuscheibe) | |

Varianten

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| AS-1413-72112 | 12-24 V, 1400 lm, Geländeausleuchtung |
| AS-1414-72122 | 12-24 V, 1400 lm, Nahfeldausleuchtung |
| AS-1415-72132 | 12-24 V, 1500 lm, Spot |

Zubehör