

LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 7251 XD

Artikel-Nr. AS-1413-72112



12-24 V, 1400 lm, Geländeausleuchtung


Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	19,2-21,6
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	1400
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	1000 bis 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	

LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 7251 XD

Artikel-Nr. AS-1413-72112

Zeichnung

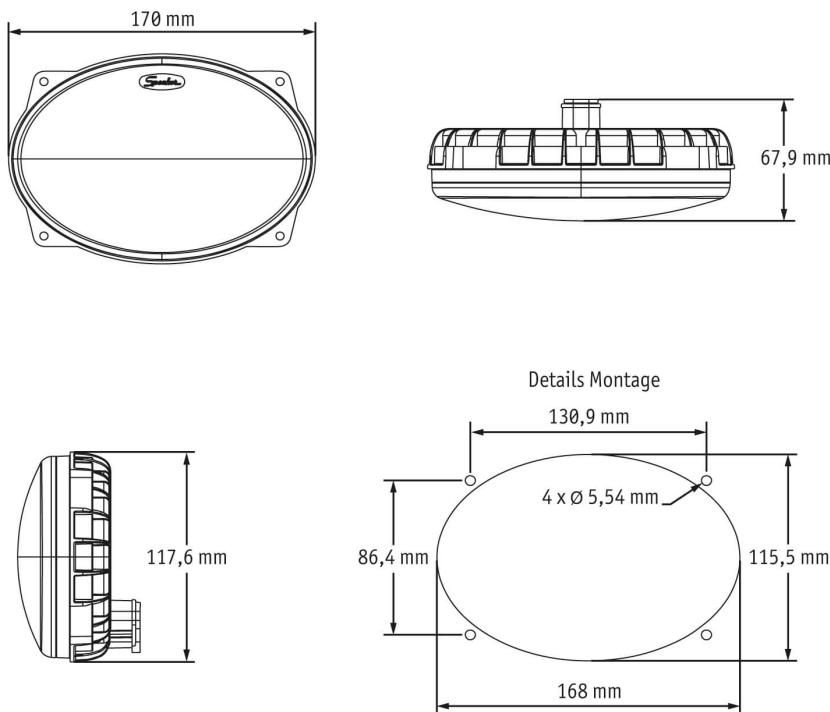

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	168x115,5
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Deutsch-Stecker (DT04-2P)
Gegenstecker	Deutsch-Stecker (DT06-2S)
Verpolschutz	1

LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 7251 XD

Artikel-Nr. AS-1413-72112

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

AS-1413-72112	12-24 V, 1400 lm, Geländeausleuchtung
AS-1414-72122	12-24 V, 1400 lm, Nahfeldausleuchtung
AS-1415-72132	12-24 V, 1500 lm, Spot

Zubehör