

# LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 518

Artikel-Nr. AS-1454-51111



12-24 V (9-32 V), 1.000 lm, Geländeausleuchtung


## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	19,2
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	1000
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	bis 1000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP69
Widerstandsfähigkeit	

# LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 518

Artikel-Nr. AS-1454-51111

## Zeichnung

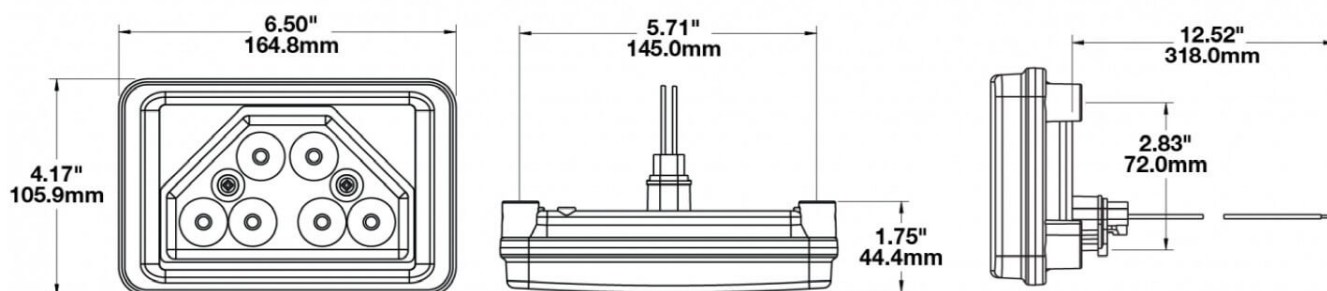

## Montage

<b>Befestigung</b>	Einbau
<b>Einbaumaße/-durchmesser (mm)</b>	105,9x164,8
<b>Einbautiefe (mm)</b>	
<b>Anschluss</b>	Deutsch-Stecker (DT04-2P)
<b>Gegenstecker</b>	Deutsch-Stecker (DT06-2S)
<b>Verpolschutz</b>	1
<b>Schwarzes Kabel</b>	Masse
<b>Rotes Kabel</b>	Arbeitsscheinwerfer

# LED-Einbau-Arbeitsscheinwerfer Modell 518

Artikel-Nr. **AS-1454-51111**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Weiß

## Varianten

AS-1454-51111	12-24 V (9-32 V), 1.000 lm, Geländeausleuchtung
AS-1455-51121	12-24 V (9-32 V), 1.000 lm, Nahfeldausleuchtung
AS-1456-21122	12-24 V (9-32 V), 1.000 lm, Nahfeldausleuchtung, mit Anti-Schock-Einbaurahmen

## Zubehör