

Artikel-Nr. AS-1877-3013




12-24 V, schwarz, 360° drehbar, mit Fernbedienung

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2250
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	35000
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP68
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

### Zeichnung

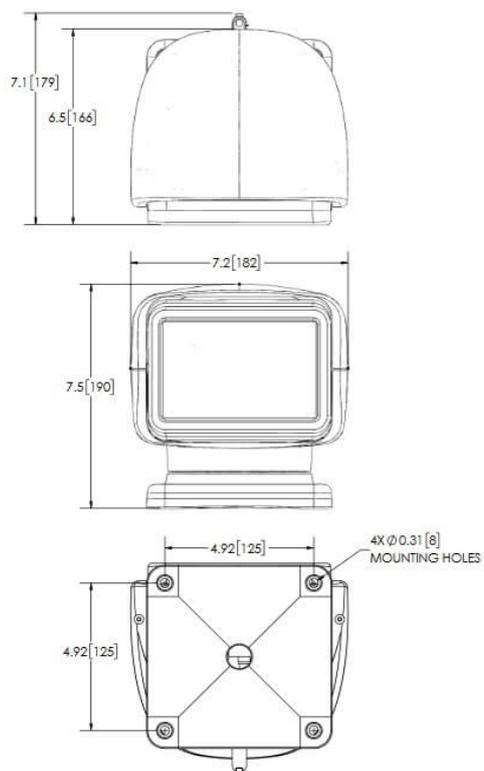

### Montage

#### Befestigung

Dachmontage, 4 Schrauben, Magnethalterung

#### Einbaumaße/-durchmesser (mm)

#### Einbautiefe (mm)

#### Anschluss

#### Gegenstecker

#### Verpolschutz

1

**Artikel-Nr. AS-1877-30130**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	ASA-Harz
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Lichtbilder

## Varianten

AS-1877-30130	12-24 V, schwarz, 360° drehbar, mit Fernbedienung
---------------	---

## Zubehör