LED-Arbeits- und Fahrlicht für Bobcat Gen 5

Artikel-Nr. AS-2187-00351

12 V, Set aus 2 Leuchten (links und rechts)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	10-16
Leistungsaufnahme (W)	18
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1728
Helligkeit (lm eff.)	1050
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	1000 bis 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	150 V @ 1 Hz-100 Pulse

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ

Artikel-Nr. AS-2187-00351

Zeichnung

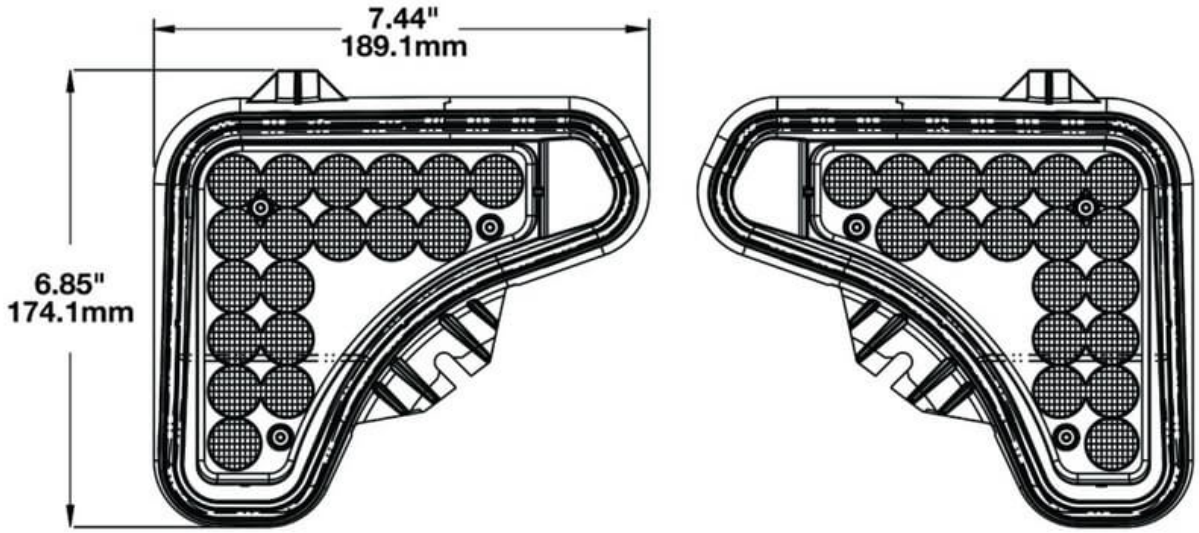

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	PE 12124819
Verpolschutz	1

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. AS-2187-00351

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Nylon
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

AS-2187-00351	12 V, Set aus 2 Leuchten (links und rechts)

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ