

Artikel-Nr. AS-2268-79141




12-24 V, Geländeausleuchtung, mit Blinker

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-30
Leistungsaufnahme (W)	26,8-27,6 (Geländeausl.), 2,28-4,8 (Blinker)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	3540
Helligkeit (lm eff.)	1980
Helligkeit (cd)	3300
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	1000 bis 3000 lm eff.
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5050
Sonstiges	
Schutzart	IP67 & IP69K
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 148-1), CE
Elektromagnetische Verträglichkeit	ECE (Reg. 10)
Transientenschutz	

Artikel-Nr. AS-2268-79141

Zeichnung

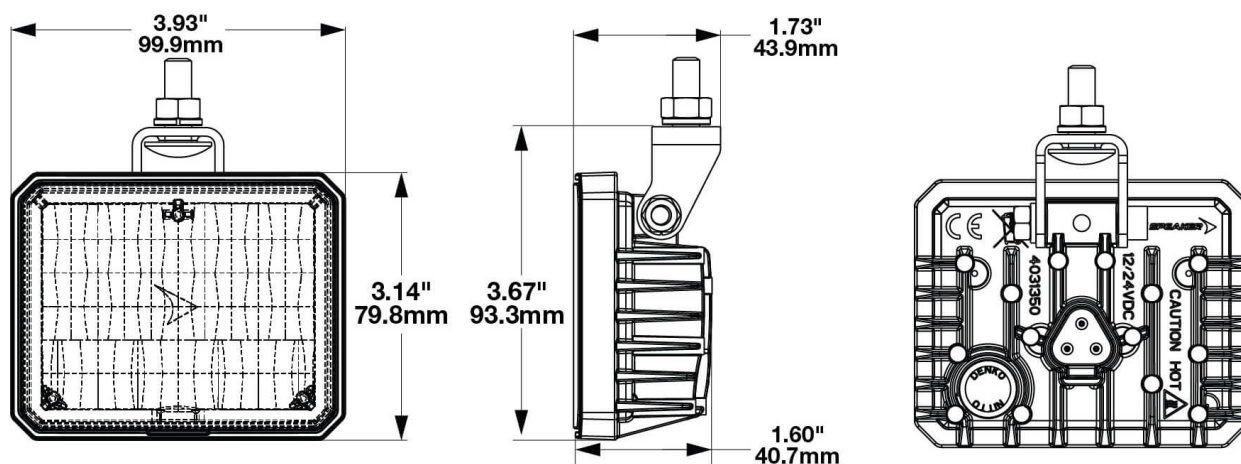

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Universalhalterung, M8

Deutsch-Stecker (DT04-3P)

Deutsch-Stecker (DT06-3S)

1

Artikel-Nr. **AS-2268-79141**

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

AS-2268-79141	12-24 V, Geländeausleuchtung, mit Blinker
----------------------	---

Zubehör