

Artikel-Nr. AS-2278-90111

12 V, Geländeausleuchtung, Rückfahrlicht

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	1,24*12
Leistungsaufnahme (W)	14,88 (Arbeitsseinw.), 2,04 (Rückfahrscheinw.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2800
Helligkeit (lm eff.)	1160
Helligkeit (cd)	770
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Geländeausleuchtung, Rückfahrlicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	4750
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J.FÜHR

Artikel-Nr. AS-2278-90111

Zeichnung

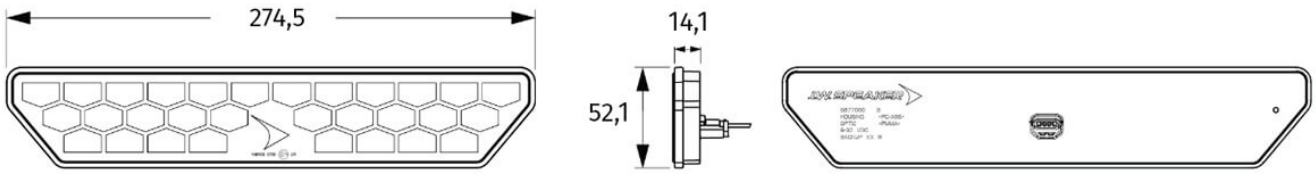

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Arbeitsscheinwerfer
Weißes Kabel	Rückfahrscheinwerfer

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J.FÜHR

Artikel-Nr. AS-2278-90111

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat /ABS-Kunststoff
Material (Streuscheibe)	Acryl
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

AS-2263-90111	12-24 V, Geländeausleuchtung
AS-2277-90111	12-24 V, Geländeausleuchtung, mit Streulinse
AS-2278-90111	12 V, Geländeausleuchtung, Rückfahrlicht

Zubehör

TL-2262-26411	Modell 260 12-24 V, Brems- und Schlusslicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht, ECE-Straßenzulassung
ZU-2276-26471	Montagehalter 260 / 905 für Modell 260 und Modell 905, Einbaumontage, ECE-Variante
ZU-2275-26471	Montagehalter 260 / 905 für Modell 260 und Modell 905, Aufbaumontage, ECE-Variante

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR