

Artikel-Nr. AS-2348-89111


12-24 V, Geländeausleuchtung



Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-30
Leistungsaufnahme (W)	108-96
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 85
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	14000
Helligkeit (lm eff.)	7750
Helligkeit (cd)	17450
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5055
Sonstiges	
Schutzart	IP67 & IP69K
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	CE
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Zeichnung

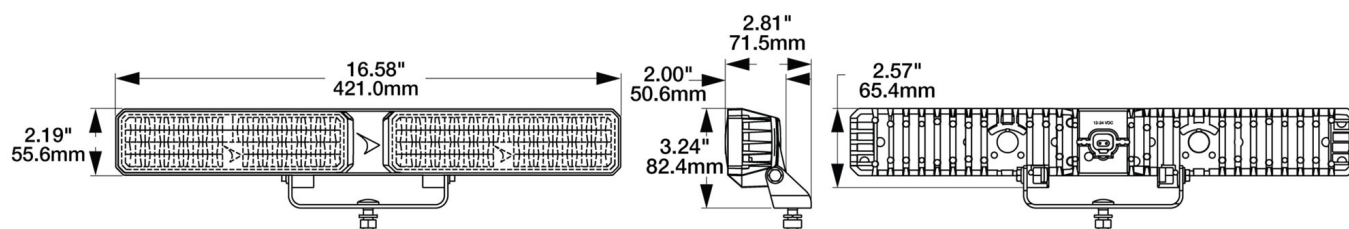

Montage

Befestigung

Universalhalterung, 5/16"

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Deutsch-Stecker (DT04-2P)

Gegenstecker

Deutsch-Stecker (DT06-2S)

Verpolschutz

1

Schwarzes Kabel

Masse

Rotes Kabel

Arbeitsscheinwerfer

Artikel-Nr. AS-2348-89111

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

AS-2348-89111	12-24 V, Geländeausleuchtung
---------------	------------------------------

Zubehör

AS-2113-79111	Modell 792 12-24 V, Geländeausleuchtung, Einbau
AS-2093-79111	Modell 792 12-24 V, Geländeausleuchtung, Aufbau
AS-2172-89111	Modell 892 12-24 V, Geländeausleuchtung
AS-2185-89111	Modell 893 12-24 V, breite Geländeausleuchtung
AS-2268-79141	Modell 795 12-24 V, Geländeausleuchtung, mit Blinker