

Artikel-Nr. BL-1739-53518




12-80 V, blau, Dachmontage

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-80
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	3,07-6,08
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	SAE Kl. III
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
REACH	1
CE	0
RoHS	0

Zeichnung

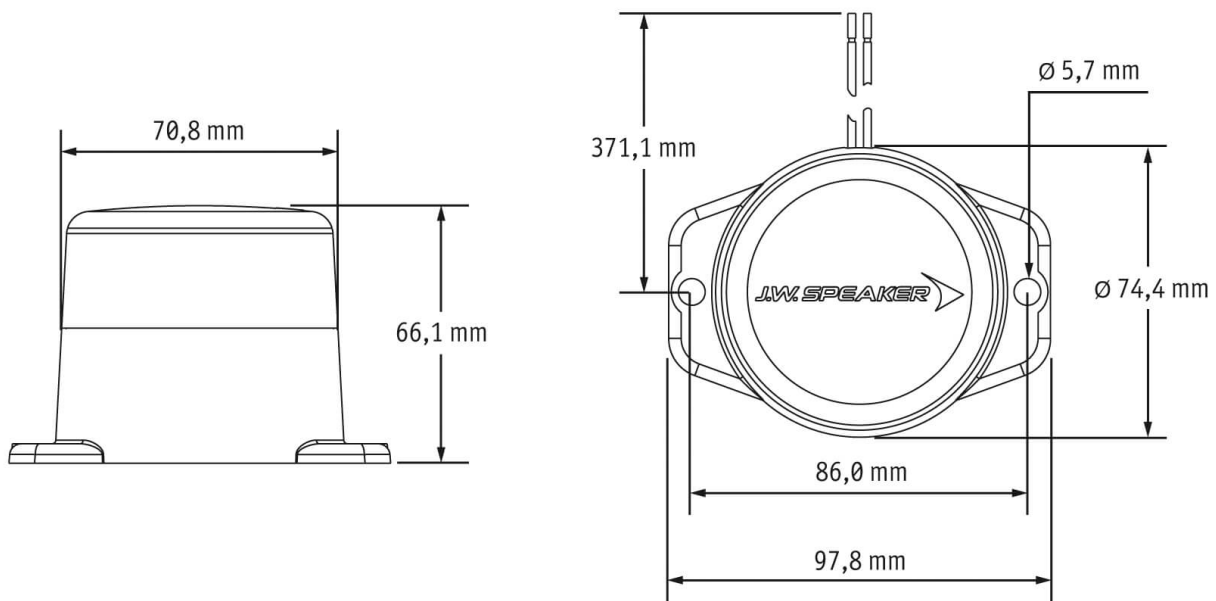

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Flachmontage (mit Kabeldurchführung)

Kabel

1

Masse

Blitzleuchte

Artikel-Nr. BL-1739-53518

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Acryl
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

BL-1665-53512	12-80 V, orange, Dachmontage
BL-1735-53514	12-80 V, rot, Dachmontage
BL-1737-53516	12-80 V, grün, Dachmontage
BL-1739-53518	12-80 V, blau, Dachmontage
BL-1741-53510	12-80 V, weiß, Dachmontage

Zubehör