LED-Blitzleuchte ED3706

Artikel-Nr. BL-1830-37521

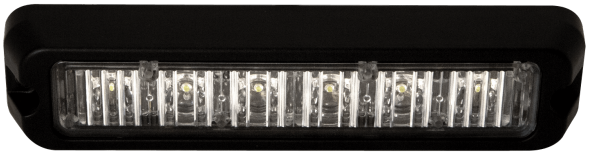

12-24 V, blau, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	0,9
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 50
Helligkeit	SAE Kl. I
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	21 versch. Blitzmuster
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. BL-1830-37521

Zeichnung

Montage

Befestigung	Oberflächenmontage, Klebebefestigung, spezieller Montagehalter
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	0
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Blitzleuchte
Gelbes Kabel	Synchronisierung
Blaues Kabel	Moduswahl

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. BL-1830-37521

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

BL-1829-37520	12-24 V, orange, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65)
BL-1830-37521	12-24 V, blau, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65)
BL-1831-37523	12-24 V, weiß, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65)
BL-1833-37525	12-24 V, rot, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65)

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. Führ