

Artikel-Nr. **BL-1841-50521**




12-24 V, blau, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	18
Belastbarkeit	0,75
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	10. verschiedene Blitzmuster
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

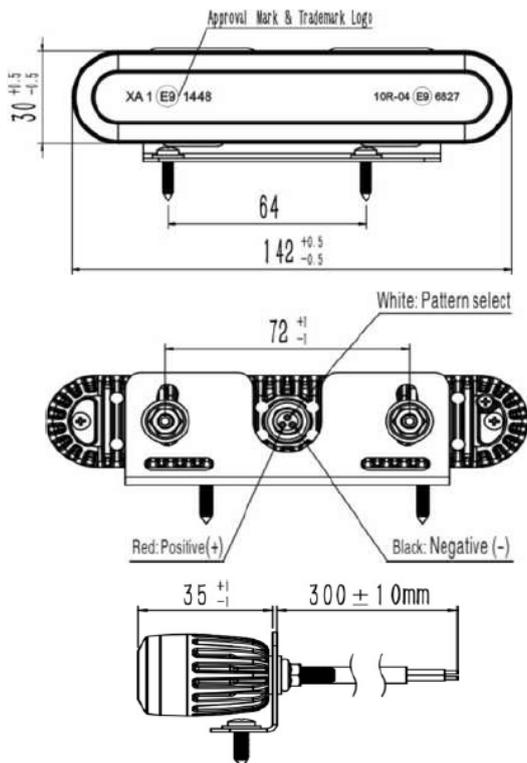

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Flachmontage

Kabel

1

Artikel-Nr. BL-1841-50521

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

BL-1840-50520	12-24 V, orange, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65)
BL-1841-50521	12-24 V, blau, ECE-Straßenzulassung (Reg. 65)
BL-1842-50522	12-24 V, weiß
BL-1843-50523	12-24 V, rot

Zubehör