

Artikel-Nr. **BL-382-6626**




12-80 V, orange, Dachmontage, Kabelausgang
seitlich

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-80
Betriebsspannung (V), funktional	9-86
Leistungsaufnahme (W)	6
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 50
Helligkeit	SAE Kl. III
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Frequenz, Umdrehungen (Hz, U/min, fpm)	75±5 fpm
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	UKCA
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Zeichnung

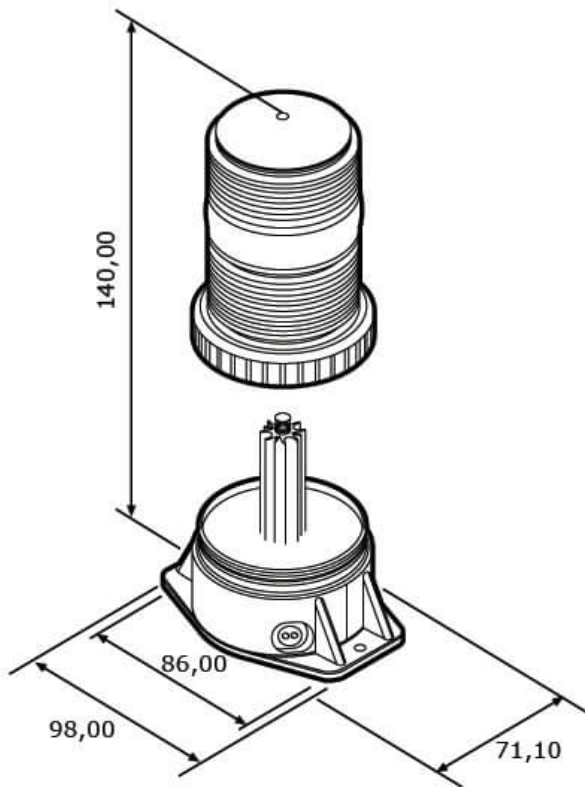

Montage

Befestigung	Dachmontage, 2 Schrauben
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	0
Fassung	
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Blitzleuchte

Artikel-Nr. BL-382-66260

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Nylon
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Orange

Lichtbilder

Varianten

BL-382-66260	12-80 V, orange, Dachmontage, Kabelausgang seitlich
---------------------	-----------------------------------------------------

Zubehör

BL-231-00012	Schutzkorb Mini Vision für Blitzleuchte Mini Vision, Metall
---------------------	-------------------------------------------------------------