LED-Fahrscheinwerfer Modell TS3001V

Artikel-Nr. FS-1431-30322

12-24 V, Fernlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	22,8-25,2
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	1080
Helligkeit (cd)	55000
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Fernlicht
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
REACH	0
CE	0
RoHS	0

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J.FÜHR

Artikel-Nr. FS-1431-30322

Zeichnung

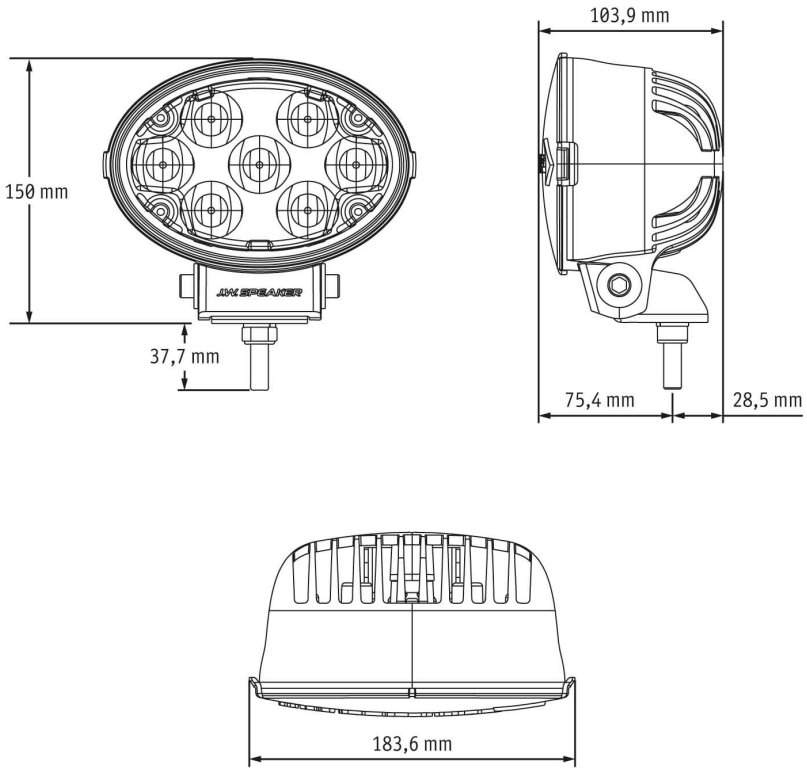

Montage

Befestigung	Universalhalterung, 3/8"-16x1,5"
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Deutsch-Stecker (DT04-2P)
Gegenstecker	Deutsch-Stecker (DT06-2S)
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Fernlicht

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. FS-1431-30322

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Xenoy
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

FS-1431-30322	12-24 V, Fernlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112)
FS-1724-30324	12-24 V, Fernlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112), Set mit 2 Scheinwerfern
FS-1725-30354	12-24 V, Pencil Beam, Set mit 2 Scheinwerfern

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR