

Part no. FS-1584-86344




12-24 V, low and high beam, with DRL and front position, with turn signal, with side marker light, ECE road approval (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), pedestal mount, left

Specifications

Voltage range (V), nominal	12-24
Voltage range (V), functional	10-32
Power consumption (W)	30 (low), 44 (high), 8.1 (DRL), 9.9-10.1 (turn), 0.9-1.0 (position)
Load capacity	
Temperature range (°C)	-34 to 49
Brightness	
Brightness (raw lm)	
Brightness (effective lm)	630 (Abblendl.), 1000 (Fernl.)
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Performance class	
Beam pattern/lens	Abblend- und Fernlicht, Standlicht, Tagfahrlicht, Fahrtrichtungsanzeiger
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	5000
Others	
Ingress protection	IP67
Resistivity	

Part no. **FS-1584-86344**

Dimensions

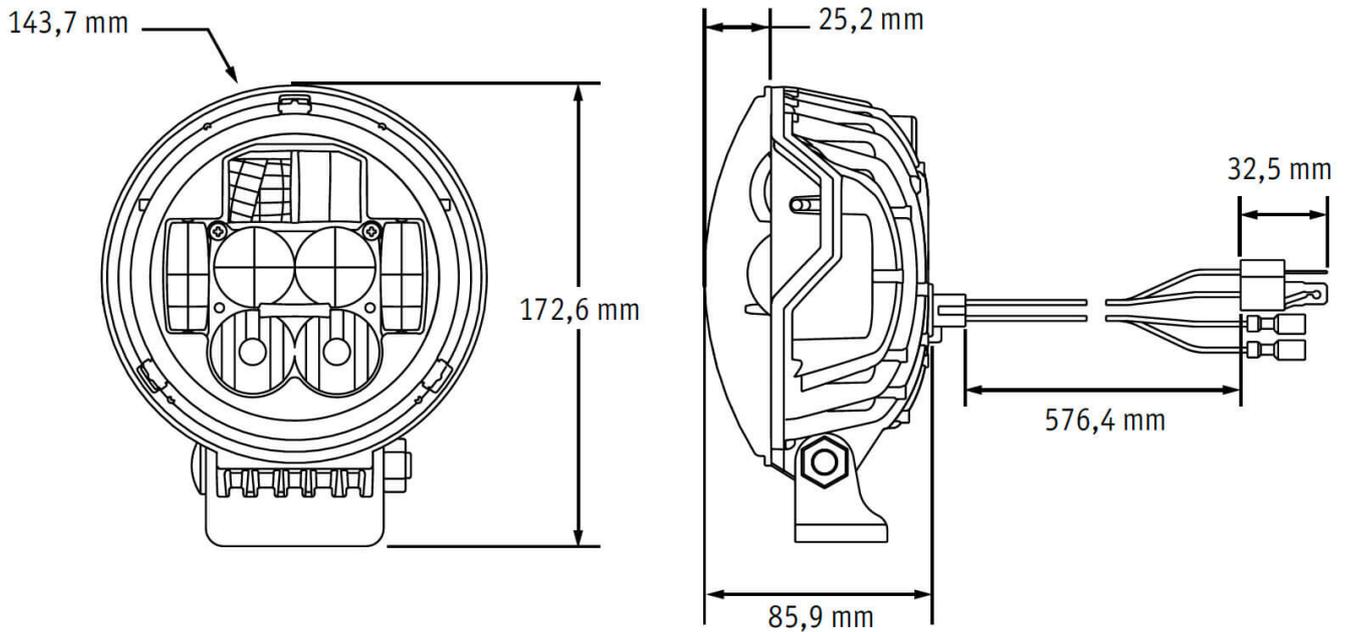

Mounting

Mounting type	Universal mount
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	Delphi MP150-6M (12124107)
Mating connector	Delphi MP150-6F (12052848)
Reverse polarity protection	1
Black wire	Masse
Red wire	Standlicht
Yellow wire	Abblendlicht
White wire	Fernlicht
Purple wire	Tagfahrlicht
Orange/white wire	Fahrtrichtungsanzeiger

Others

Material (Housing)	Aluminium
Material (Diffusing lens)	Polycarbonat
Color (Housing)	Schwarz
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	Klar

Variants

FS-1558-86343	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, Set mit 2 Scheinwerfern (L+R)
FS-1584-86344	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, links
FS-1585-86345	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, rechts
FS-1883-86341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, Linksverkehr, Set mit 2 Scheinwerfern (L+R)
FS-1885-86343	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, Linksverkehr, links
FS-1884-86342	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit Seitenmarkierungslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 87, 91, 112), in Aufbau-Gehäuse, Linksverkehr, rechts

Accessories