

Artikel-Nr. FS-1850-98341



12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 112), Set aus 2 Scheinwerfern (links und rechts), Linksverkehr

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	28,8-32,4 (Abblendl.); 38,4-40,8 (Fernl.); 6,48-10,2 (Blinker); 0,48-0,72 (Standl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2115 (Abblendl.), 2835 (Fernl.)
Helligkeit (lm eff.)	785 (Abblendl.), 1135 (Fernl.)
Helligkeit (cd)	52000
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Fahrtrichtungsanzeiger
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 6, 7, 87, 112)
Elektromagnetische Verträglichkeit	ECE (Reg. 10)
Transientenschutz	

REACH

1

CE

0


Modell 9800

RoHS

0

Artikel-Nr. FS-1850-98341

Zeichnung

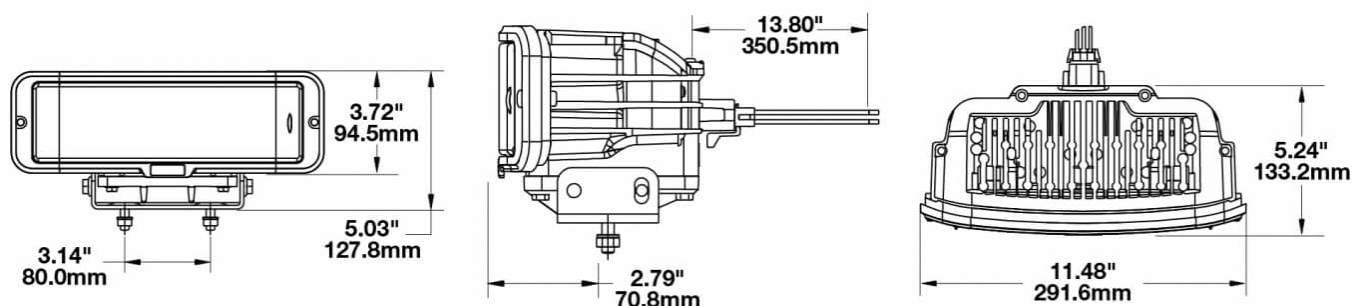

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Gelbes Kabel

Weißes Kabel

Blaues Kabel

Oranges Kabel

Universalhalterung, M8-1,25x25 (2x)

Delphi MP150-6M (12124107)

Delphi MP150-6F (12052848)

1

Masse

Standlicht

Fahrrichtungsanzeiger

Fernlicht

Tagfahrlicht

Abblendlicht

Artikel-Nr. FS-1850-98341

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Xenoy
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

FS-1850-98341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahr- und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE-Straßenzulassung (Reg. 6, 7, 112), Set aus 2 Scheinwerfern (links und rechts), Linksverkehr
----------------------	---

Zubehör

BRA-502-98391	Montagehalter-Set für Modell 9800, inkl. Schrauben, Muttern und Unterlegscheibe
----------------------	---