

Artikel-Nr. FS-1875-97341




12-24 V, Abblend- und Fernlicht, ECE-
Straßenzulassung (Reg. 113)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	18 (Abblendl.), 21,6 (Fernl.), 1,2 (Position)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1600 (Abbl.), 1800 (Fernl.)
Helligkeit (lm eff.)	321 (Abbl.); 497 (Fernl.)
Helligkeit (cd)	14600 (Abbl.); 41800 (Fernl.)
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 50, 113), FMVSS (108 XX)
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	150 V @ 1 Hz-100 Pulse
REACH	0
CE	0

Artikel-Nr. FS-1875-97341

Zeichnung

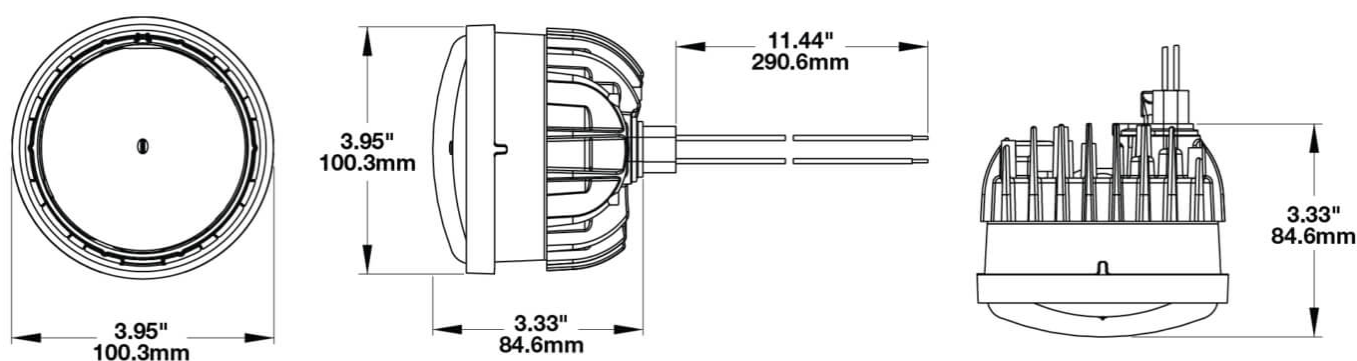

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Gelbes Kabel

Weißes Kabel

Spez. Montagehalter

Deutsch-Stecker (DT04-4P), integriert

Deutsch-Stecker (DT06-4S)

1

Masse

Positionsleuchte

Abblendlicht

Fernlicht

Artikel-Nr. FS-1875-97341

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

FS-1875-97341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 113)
---------------	--

Zubehör

ZU-2091-97391	Montagehalter 97 für Modell 97, Aufbaumontage, 1 Scheinwerfer
ZU-2092-97391	Montagehalter 97 für Modell 97, Einbau, 3-Punkt-Montage, 3 mm