




12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit beheizter Frontscheibe, ECE-Straßenzulassung (Reg.6, 7, 87, 112), Set mit 2 Scheinwerfern

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-30
Leistungsaufnahme (W)	42-50 (Abblendl.), 60 (Fernl.), 30-42 (Tagfahr.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-30 bis 55
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	2370 (Abblendl.), 4300 (Fernl.)
Helligkeit (lm eff.)	587 (Abblendl.), 1060 (Fernl.)
Helligkeit (cd)	58000
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg 6, 7, 87, 112), FMVSS 108 (s10.1 XIX, s10.1 XVIII, s7.1 VI, s7.8 XIV), SAE (J2087, J222)
Elektromagnetische Verträglichkeit	ECE (Reg. 10)
Transientenschutz	150 V @ 1 Hz-100 Pulse

Zeichnung

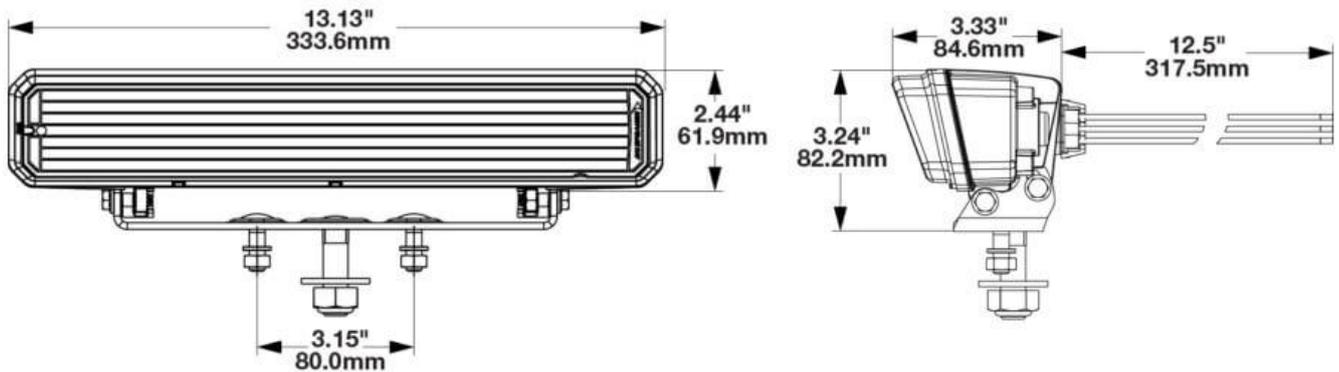

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Gelbes Kabel

Weißes Kabel

Blaues Kabel

Oranges Kabel

Universalhalterung

Delphi MP150-6S (12052848)

Delphi-Merit (12052848)

1

Masse

Standlicht

Abblendlicht

Fernlicht

Tagfahrlicht

Fahrtrichtungsanzeiger

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	klar

Lichtbilder

Varianten

FS-1891-99350	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, Tagfahrlicht, Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, mit beheizter Frontscheibe, ECE-Straßenzulassung (Reg.6, 7, 87, 112), Set mit 2 Scheinwerfern
---------------	--

Zubehör