Modell 8700 Evo 2 Classic

Artikel-Nr. FS-2071-87341

12-24 V, Abblend- und Fernlicht, DOT

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	24-26,4 (Abblendl.), 42-43,2 (Fernl.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1770/3200 (Abblendl.(Fernl.)
Helligkeit (lm eff.)	750/1260 (Abblendl.(Fernl.)
Helligkeit (cd)	35003/71500 (Abblendl.(Fernl.)
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	4500
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	150 V @ 1 Hz-100 Pulse

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR

Artikel-Nr. FS-2071-87341

Zeichnung

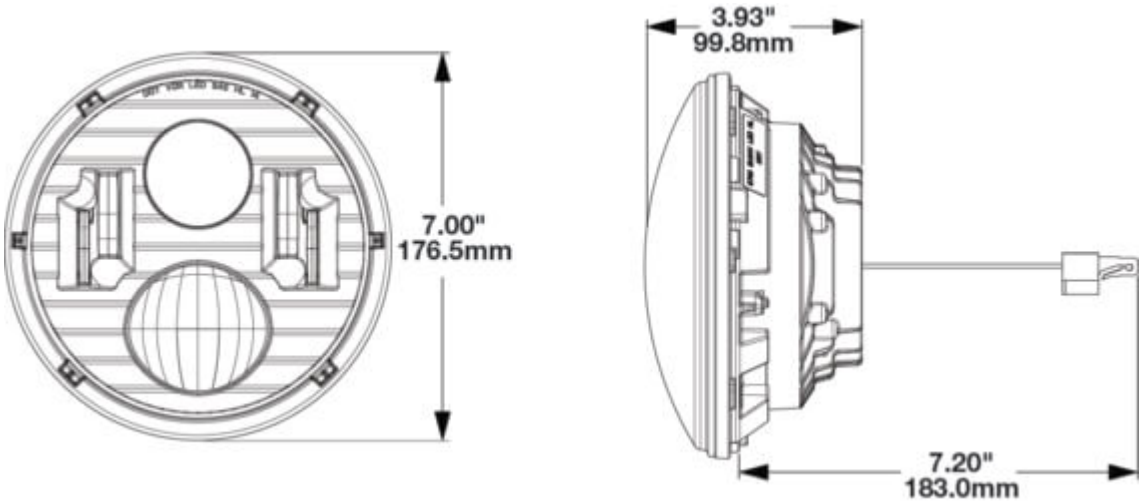

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	176,53 (PAR56, 7")
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	H4-Stecker
Gegenstecker	
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Gelbes Kabel	Abblendlicht
Weißes Kabel	Fernlicht

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. FS-2071-87341

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Grau
Farbe (Einfassung)	Chrom
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

FS-2071-87341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, DOT

Zubehör

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR