

**Artikel-Nr. FS-2346-93341**




12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung. Linksverkehr

## Technische Daten

<b>Betriebsspannung (V), nominal</b>	12-24
<b>Betriebsspannung (V), funktional</b>	9-30
<b>Leistungsaufnahme (W)</b>	16,2 (Abbl.), 23,5 (Fernl.), 1,3 (Standl.), 15,96 (DRL), 13,3 (Blinker)
<b>Belastbarkeit</b>	
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	-40 bis 65
<b>Helligkeit</b>	
<b>Helligkeit (lm theor.)</b>	1325 / 1827 (Abblendl./Fernl.)
<b>Helligkeit (lm eff.)</b>	495 / 683 (Abblendl./Fernl.)
<b>Helligkeit (cd)</b>	23.000 / 44.000 (Abblendl./Fernl.)
<b>Helligkeit (lx)</b>	
<b>Leistungsklasse</b>	
<b>Lichtbild/Streuscheibe</b>	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	
<b>Farbtemperatur (K)</b>	5665
<b>Sonstiges</b>	
<b>Schutzart</b>	IP67 & IP69K
<b>Widerstandsfähigkeit</b>	
<b>REACH</b>	0
<b>CE</b>	0
<b>RoHS</b>	0

## Zeichnung

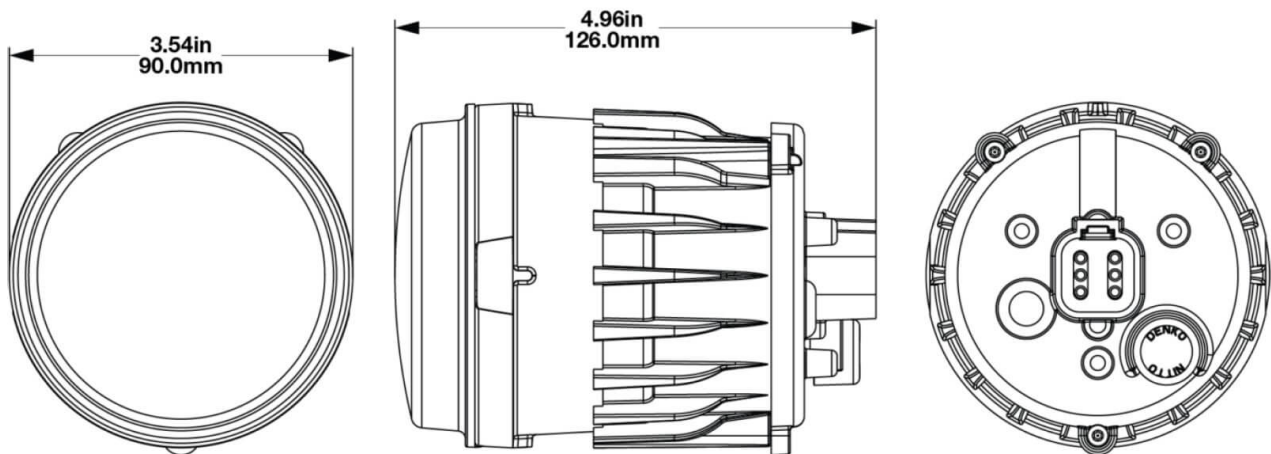

## Montage

<b>Befestigung</b>	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	90,32
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Deutsch-Stecker (DT04-6P), integriert
Gegenstecker	Deutsch-Stecker (DT06-6S)
Verpolschutz	1
Schwarzes Kabel	Masse
Rotes Kabel	Positionsleuchte
Gelbes Kabel	Abblendlicht
Weißes Kabel	Fernlicht
Blaues Kabel	Tagfahrlicht
Oranges Kabel	Fahrtrichtungsanzeiger

**Artikel-Nr. FS-2346-93341**

## Sonstiges

<b>Material (Gehäuse)</b>	Aluminium
<b>Material (Streuscheibe)</b>	Polycarbonat
<b>Farbe (Gehäuse)</b>	Schwarz
<b>Farbe (Einfassung)</b>	
<b>Farbe (Streuscheibe)</b>	Klar

## Varianten

<b>FS-2124-93341</b>	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung (Reg. 112)
<b>FS-2125-93341</b>	12 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 113)
<b>FS-2186-93341</b>	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung (Reg. 113)
<b>FS-2346-93341</b>	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht, Standlicht und Blinker, ECE-Straßenzulassung. Linksverkehr

## Zubehör