


LED-Fahrtrichtungsanzeiger Modell 221

Part no. PL-1408-22451

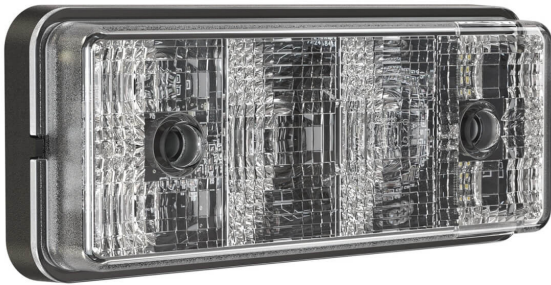


12-24 V, with front position light, ECE road approval (Reg 6, 7), clear lens

Specifications

Voltage range (V), nominal	12-24
Voltage range (V), functional	
Power consumption (W)	17,04 (Blinker), 1,2 (Position)
Load capacity	
Temperature range (°C)	-40 bis 65
Brightness	
Brightness (raw lm)	
Brightness (effective lm)	
Brightness (cd)	
Brightness (lx)	
Brightness (reference index)	
Performance class	
Beam pattern/lens	Positionslicht mit Fahrtrichtungsanzeiger
Beam angle [°]	
Colour Temperature (K)	
Others	
Ingress protection	IP67
Resistivity	
Standards	ECE (Reg. 6, 7)
Electromagnetic Compatibility	
Transient spike protection	150 V @ 1 Hz-100 Pulse

Dimensions

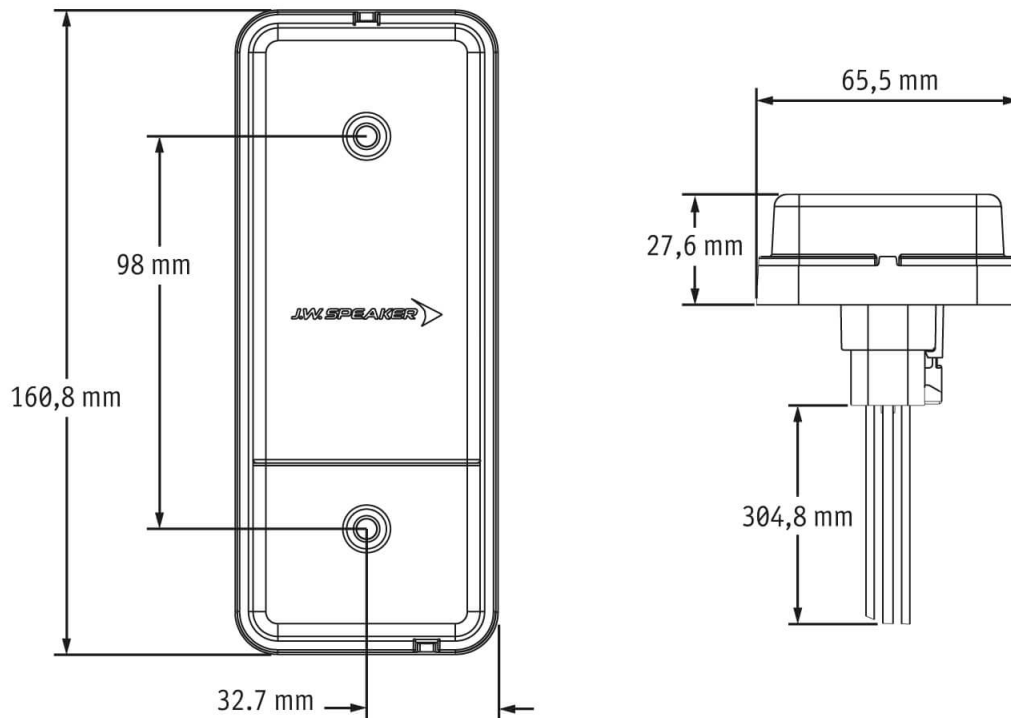

Mounting

Mounting type	Flachmontage (mit Steckerdurchführung), 2 Schrauben
Installation dimensions/diameter [mm]	
Installation depth [mm]	
Connector	Deutsch-Stecker (DT04-6P)
Mating connector	Deutsch-Stecker (DT06-6S)
Reverse polarity protection	1
Socket	
Black wire	Masse
Yellow wire	Fahrtrichtungsanzeiger
White wire	Standlicht

LED-Fahrtrichtungsanzeiger Modell 221

Part no. PL-1408-22451

Others

Material (Housing)	Polycarbonat
Material (Diffusing lens)	Polycarbonat
Color (Housing)	Schwarz
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	Weiß

Beam pattern

Variants

PL-1408-22451	12-24 V, mit Positionslicht, ECE-Straßenzulassung (Reg 6, 7), klare Streuscheibe
---------------	--

Accessories