


**Part no. PL-495-26528**

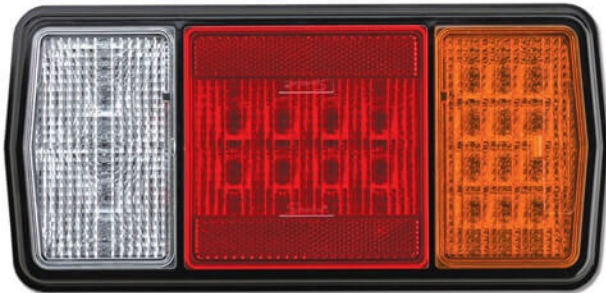


12-24 V, stop light, tail light, backup light and turn signal, ECE road approval (Reg. 3, 6, 7, 23)

## Specifications

<b>Voltage range (V), nominal</b>	12-24
<b>Voltage range (V), functional</b>	
<b>Power consumption (W)</b>	3,9-4,8 (Bremsl.), 0,72-0,84 (Rückl.), 5,1-7,8 (Blinker), 3,9-8,4 (Rückfahrl.)
<b>Load capacity</b>	
<b>Temperature range (°C)</b>	-40 bis 65
<b>Brightness</b>	
<b>Brightness (raw lm)</b>	
<b>Brightness (effective lm)</b>	
<b>Brightness (cd)</b>	
<b>Brightness (lx)</b>	
<b>Brightness (reference index)</b>	
<b>Performance class</b>	
<b>Beam pattern/lens</b>	Schluss-, Brems- und Rückfahrlicht mit Fahrtrichtungsanzeiger
<b>Beam angle [°]</b>	
<b>Colour Temperature (K)</b>	
<b>Others</b>	
<b>Ingress protection</b>	IP67
<b>Resistivity</b>	
<b>Standards</b>	ECE (Reg. 3, 6, 7, 23), SAE (J575, J585, J586, J588, J593, J594, J2040, J2261), FMVSS (108)
<b>Electromagnetic Compatibility</b>	
<b>Transient spike protection</b>	

Part no. PL-495-26528

## Dimensions

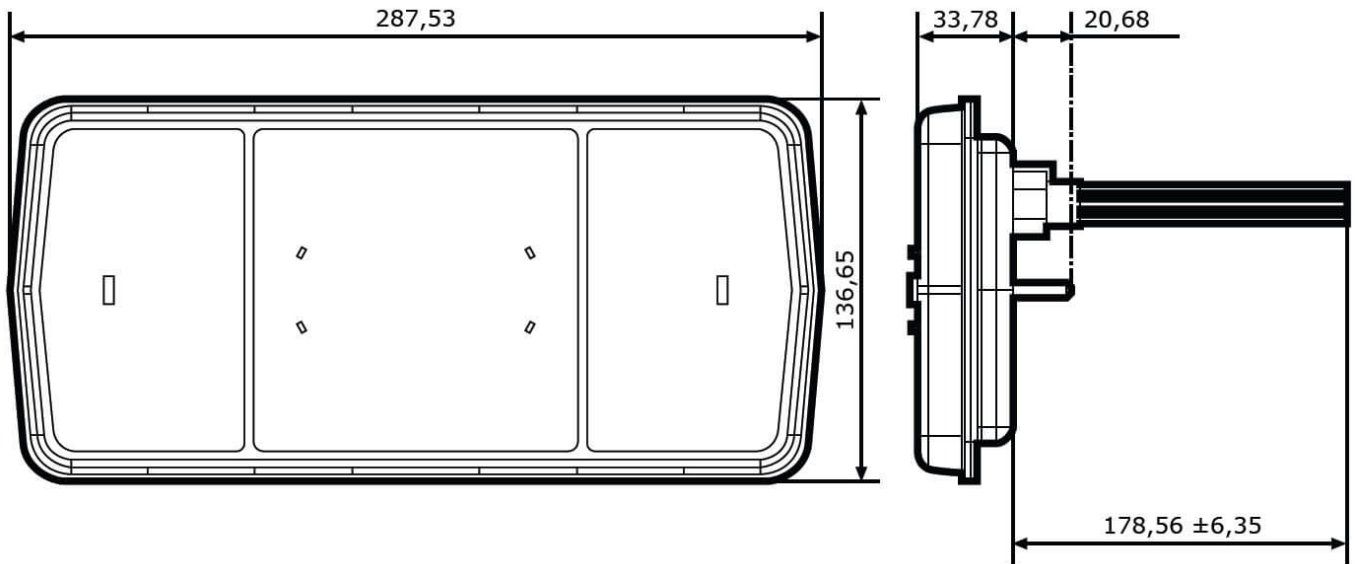

## Mounting

<b>Mounting type</b>	Einbau
<b>Installation dimensions/diameter [mm]</b>	
<b>Installation depth [mm]</b>	
<b>Connector</b>	Deutsch-Stecker (DT04-6P)
<b>Mating connector</b>	Deutsch-Stecker (DT06-6S)
<b>Reverse polarity protection</b>	1
<b>Socket</b>	
<b>Black wire</b>	Masse
<b>Red wire</b>	Bremslicht
<b>Yellow wire</b>	Fahrtrichtungsanzeiger
<b>White wire</b>	Rückfahrscheinwerfer
<b>Red/white wire</b>	Schlusslicht

**Part no. PL-495-26528**

## Others

Material (Housing)	ABS-Kunststoff
Material (Diffusing lens)	Acryl
Color (Housing)	Schwarz
Color (Mount)	
Color (Diffusing lens)	Orange, Rot, Weiß

## Beam pattern

## Variants

PL-495-26528	12-24 V, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Blinklicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 3, 6, 7, 23)
--------------	--

## Accessories