


12-24 V, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Blinklicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 3, 6, 7, 23)

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	3,9-4,8 (Bremsl.), 0,72-0,84 (Rückl.), 5,1-7,8 (Blinker), 3,9-8,4 (Rückfahr.)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Schluss-, Brems- und Rückfahrlicht mit Fahrtrichtungsanzeiger
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 3, 6, 7, 23), SAE (J575, J585, J586, J588, J593, J594, J2040, J2261), FMVSS (108)
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Zeichnung

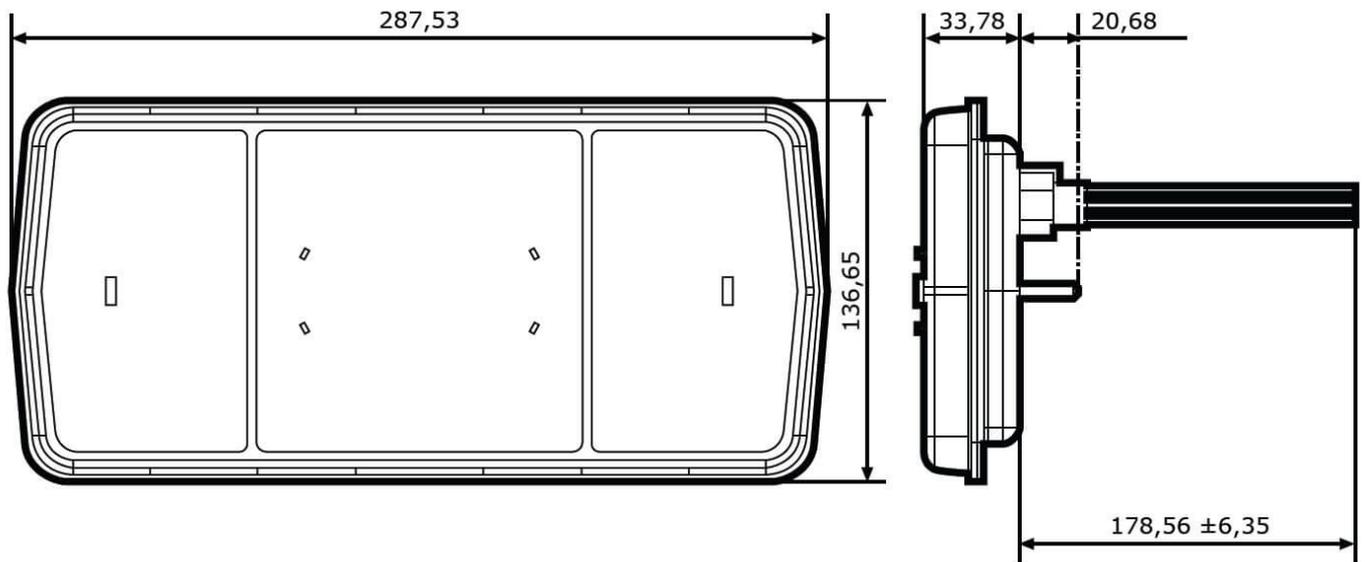

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Fassung

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Gelbes Kabel

Weißes Kabel

Rot/Weißes Kabel

Einbau

Deutsch-Stecker (DT04-6P)

Deutsch-Stecker (DT06-6S)

1

Masse

Bremslicht

Fahrtrichtungsanzeiger

Rückfahrcheinwerfer

Schlusslicht

Artikel-Nr. **PL-495-26528**

Sonstiges

Material (Gehäuse)	ABS-Kunststoff
Material (Streuscheibe)	Acryl
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Orange, Rot, Weiß

Lichtbilder

Varianten

PL-495-26528	12-24 V, Brems-, Schluss-, Rückfahr- und Blinklicht, ECE-Straßenzulassung (Reg. 3, 6, 7, 23)
---------------------	--

Zubehör