

Artikel-Nr. RW-028-80112




12-36 V, 112 dB

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-36
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	20,4
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 85
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	

Zeichnung

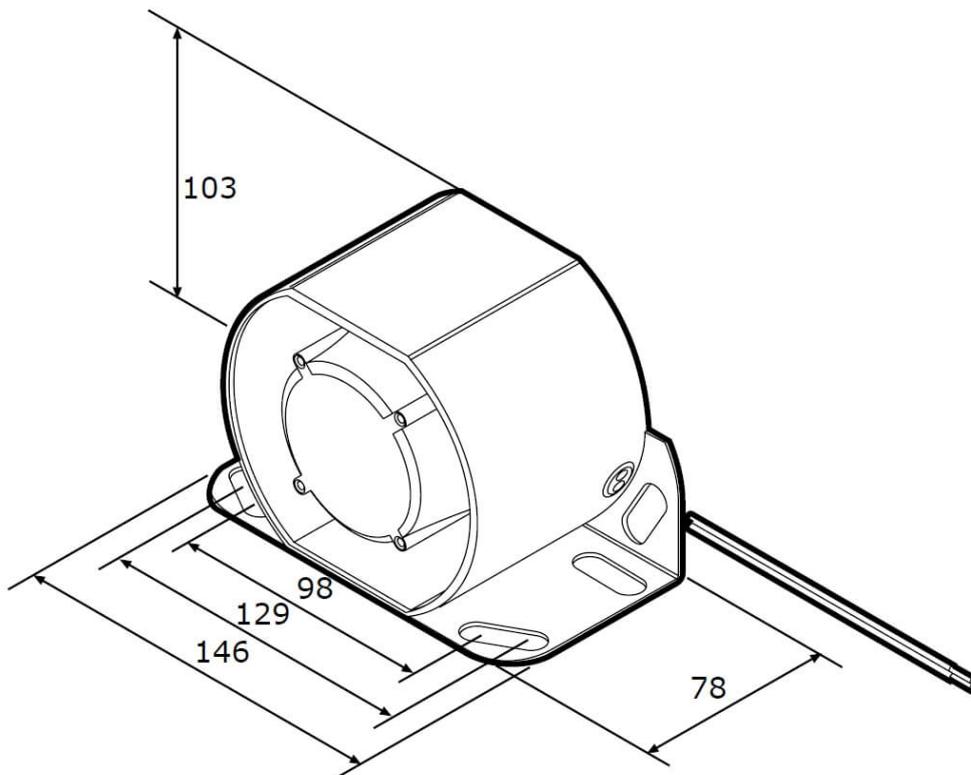

Montage

Befestigung	
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Kabel
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. RW-028-80112

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Stahl, glasfaserverstärktes Nylon
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

RW-028-80112	12-36 V, 112 dB
RW-1406-91727	Smart Alarm, 12-24 V, 87-112 dB, GFN

Zubehör