Startschaltschloss 471503

Artikel-Nr. SS-134-71503

Schließung 503, mit drei Schaltstellungen

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-80
Betriebsspannung (V), funktional	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 90
Lebensdauer	>50.000/>100.000 Arbeitszyklen (elektr./mechan.)
Schließung	503
Stellungen	AUS-AN1-AN2 (zwei Geschwindigkeiten)
Schlüssel abziehbar	AUS-Position
Sonstiges	
Schutzart	IP54 (schlüsselseitig)
Widerstandsfähigkeit	Vibration 3 g 10-500 Hz, Salznebel 144 h, Feuchtigkeit 144 h (95%, 55 °C)
Kennzeichen	
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR

Artikel-Nr. SS-134-71503

Zeichnung

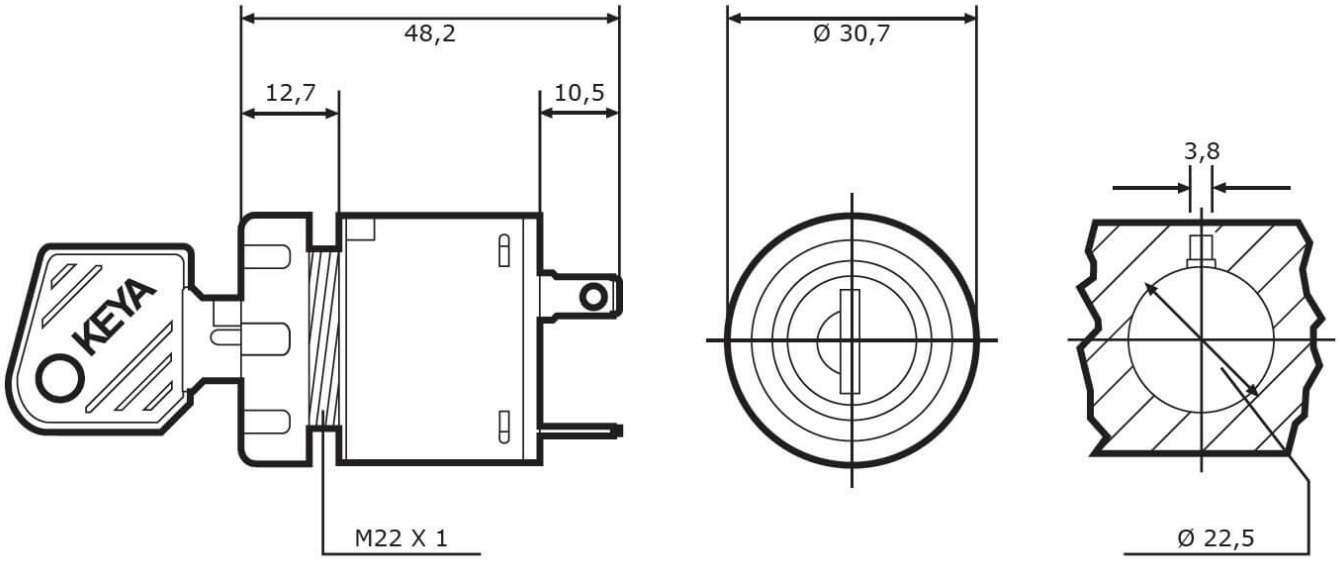

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	22,5 / 30,7
Einbautiefe (mm)	35,5
Anschluss	Steckkontakte
Gegenstecker	

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

Artikel-Nr. SS-134-71503

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Farbe (Gehäuse)	

Varianten

SS-134-71503	Schließung 503, mit drei Schaltstellungen

Zubehör

SS-073-06301	Erhöhte Mutter für Staubschutzkappe, für diverse Schaltschlösser
SS-072-00111	Staubschutzklappe für diverse Schaltschlösser
SS-071-00702	Einbau-Adapter für Einbau-Durchmesser von 26 mm, für diverse Schaltschlösser
SS-070-00701	Verdrehschutz für diverse Schaltschlösser und Startschalter

Bei der Pulvermühle 7a | 22453 Hamburg
+49 40 303300-0 | info@jfuehr.com | www.jfuehr.com

J. FÜHR