

Artikel-Nr. SS-1701-0063




mit Anlasswiederholsperre, Schließung M630

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12
Betriebsspannung (V), funktional	
Leistungsaufnahme (W)	
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 80
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP54 (schlüsselseitig)
Widerstandsfähigkeit	Vibration 4,25 g bei 65 Hz

Artikel-Nr. SS-1701-00630

Zeichnung

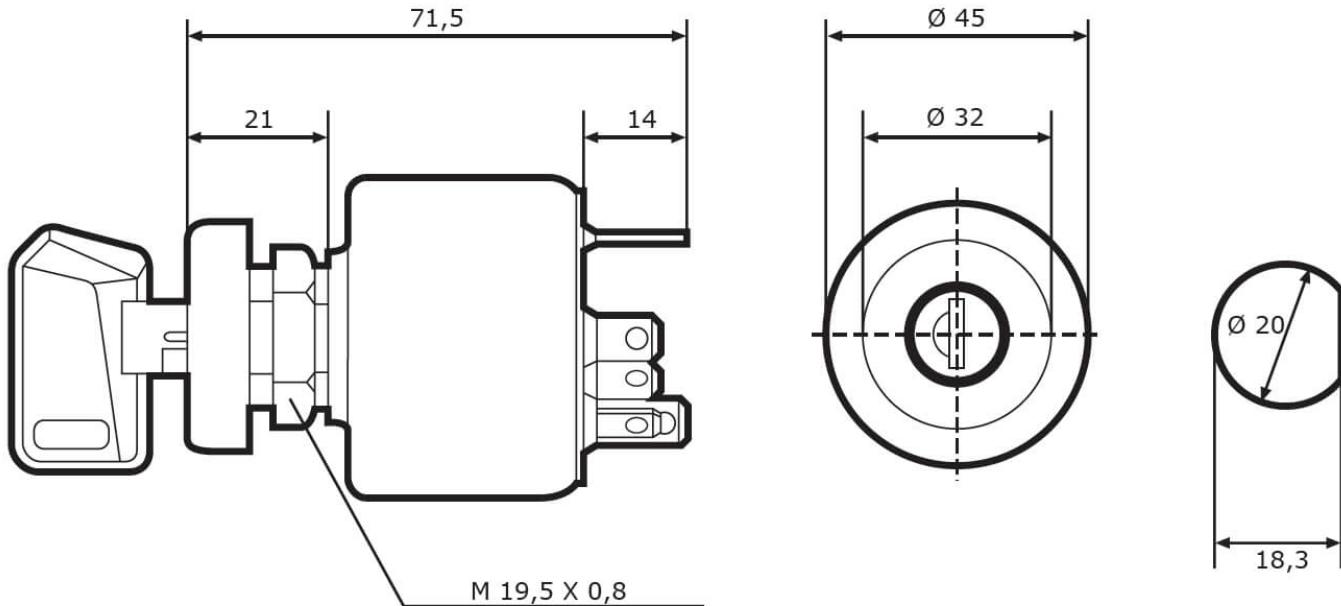

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	20 / 45
Einbautiefe (mm)	Steckkontakte
Anschluss	
Gegenstecker	
Verpolschutz	0

Artikel-Nr. SS-1701-00630

Sonstiges

Material (Gehäuse)	
Material (Streuscheibe)	
Farbe (Gehäuse)	
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	

Varianten

SS-1701-00XXX	mit Anlasswiederholsperre, verschiedene Schließungen erhältlich (M600-M649)
SS-1701-00636	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M636
SS-1701-00644	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M644
SS-1701-00642	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M642
SS-1701-00649	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M649
SS-1701-00637	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M637
SS-1701-00648	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M648
SS-1701-00639	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M639
SS-1701-00630	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M630
SS-1701-00635	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M635
SS-1701-00638	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M638
SS-1701-00641	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M641
SS-1701-00645	mit Anlasswiederholsperre, Schließung M645

Zubehör