




mit großem Drehknopf

### Technische Daten

<b>Betriebsspannung (V), nominal</b>	12-24
<b>Betriebsspannung (V), funktional</b>	
<b>Belastbarkeit</b>	17,5 (12 V)
<b>Temperaturbereich (°C)</b>	-40 bis 90
<b>Lebensdauer</b>	>50.000 / >100.000 Arbeitszyklen (elektr./mechan.)
<b>Schließung</b>	Drehknopf
<b>Stellungen</b>	AUS-AN
<b>Schlüssel abziehbar</b>	-
<b>Sonstiges</b>	
<b>Schutzart</b>	IP54 (schlüsselseitig)
<b>Widerstandsfähigkeit</b>	Vibration 3 g 10-500 Hz
<b>Kennzeichen</b>	
<b>Elektromagnetische Verträglichkeit</b>	
<b>Transientenschutz</b>	

### Zeichnung

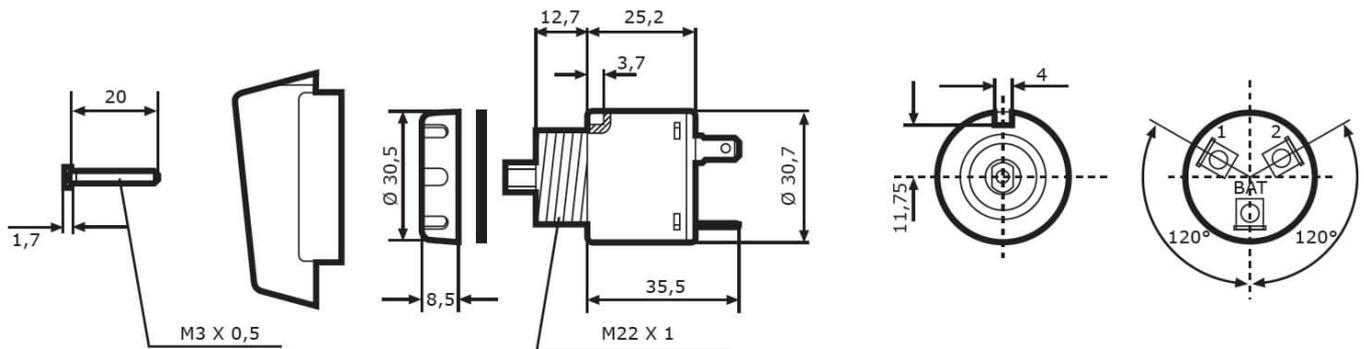

### Montage

#### Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Einbau

22,5 / 30,7

35,5

Steckkontakte

### Sonstiges

Material (Gehäuse)

Farbe (Gehäuse)

### Varianten

SS-395-20017

mit großem Drehknopf

### Zubehör

SS-071-00702

Einbau-Adapter für Einbau-Durchmesser von 26 mm, für diverse Schaltschlösser