

Artikel-Nr. TL-2262-26411


12-24 V, Brems- und Schlusslicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht, ECE-Straßenzulassung

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	9-32
Leistungsaufnahme (W)	3,87-4,27 (Brems), 1,12-1,97 (Blinker), 3,83-4,24 (Nebel), 0,32-0,62 (Schluss), 3,96-4,75 (Rückfahr)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 85
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1400
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Helligkeit (Referenz-Kennzahl)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	
Widerstandsfähigkeit	
Kennzeichen	ECE (Reg. 148 -2a/F1/S1/AR/R1)
Elektromagnetische Verträglichkeit	
Transientenschutz	

Artikel-Nr. TL-2262-26411

Zeichnung

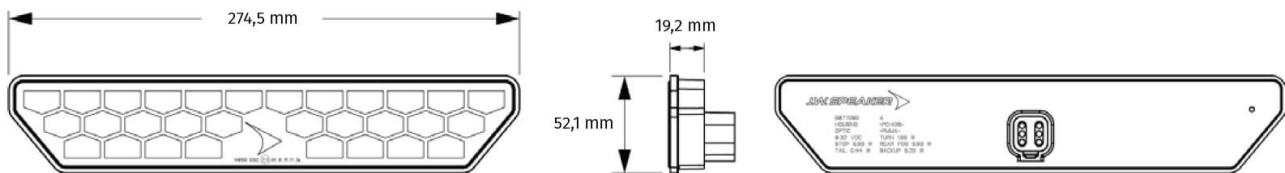

Montage

Befestigung	Einbau
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	Deutsch-Stecker (DT06-6S)
Gegenstecker	Deutsch-Stecker (DT04-6P)
Verpolschutz	1
Fassung	Masse
Schwarzes Kabel	Schlusslicht
Rotes Kabel	Bremslicht
Gelbes Kabel	Fahrtrichtungsanzeiger
Weißes Kabel	

Artikel-Nr. TL-2262-26411

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat/ABS
Material (Streuscheibe)	Acryl (PMMA)
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Lichtbilder

Varianten

TL-2262-26411	12-24 V, Brems- und Schlusslicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, Nebelschlussleuchte und Rückfahrlicht, ECE-Straßenzulassung
----------------------	---

Zubehör

ZU-2276-26471	Montagehalter 260 / 905 für Modell 260 und Modell 905, Einbaumontage, ECE-Variante
ZU-2275-26471	Montagehalter 260 / 905 für Modell 260 und Modell 905, Aufbaumontage, ECE-Variante
AS-2278-90111	Modell 905 12 V, Geländeausleuchtung, Rückfahrlicht
AS-2277-90111	Modell 905 12-24 V, Geländeausleuchtung, mit Streulinse
AS-2263-90111	Modell 905 12-24 V, Geländeausleuchtung