

Artikel-Nr. WL-1762-52223





12-24 V, grüne Zone

## Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	14,4-19,2
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1500
Helligkeit (lm eff.)	590
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Warnzone, Zone
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	

Artikel-Nr. WL-1762-52223

## Zeichnung

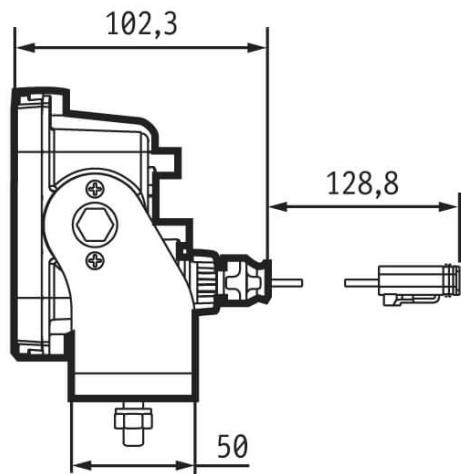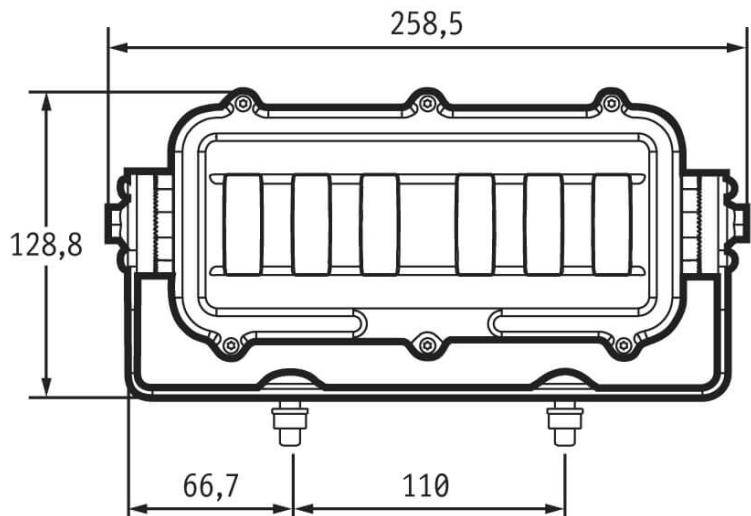

## Montage

Befestigung	Universalhalterung, M8-1,25 (2x)
Einbaumaße/-durchmesser (mm)	
Einbautiefe (mm)	
Anschluss	iCONN iMATE 23
Gegenstecker	1
Verpolschutz	Masse
Schwarzes Kabel	Warnleuchte
Rotes Kabel	

**Artikel-Nr. WL-1762-52223**

## Sonstiges

Material (Gehäuse)	Xenoy
Material (Streuscheibe)	Glas
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

## Varianten

AL-1279-52221	12-24 V, rote Warnzone
WL-1761-52222	12-24 V, orange Zone
WL-1762-52223	12-24 V, grüne Zone
WL-1763-52224	12-24 V, weiße Zone

## Zubehör