




12-24 V, grüne Zone

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	14,4-19,2
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	1500
Helligkeit (lm eff.)	590
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Warnzone, Zone
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	
REACH	0
CE	0
RoHS	0

Artikel-Nr. WL-1762-52223

Zeichnung

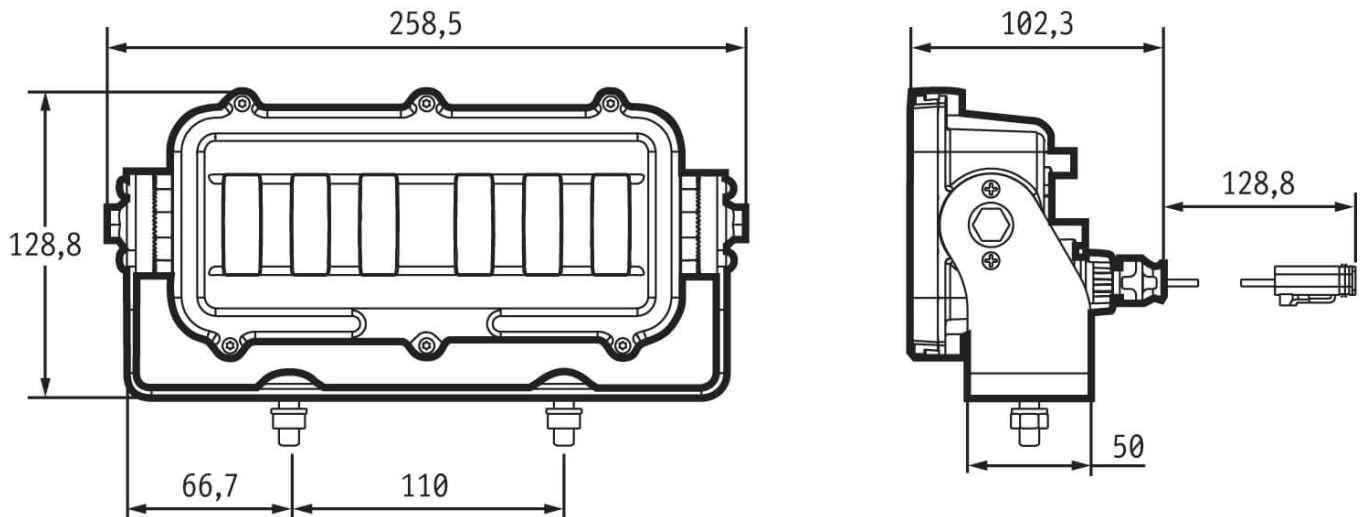

Montage

Befestigung

Universalhalterung, M8-1,25 (2x)

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

iCONN iMATE 23

Gegenstecker

Verpolschutz

1

Schwarzes Kabel

Masse

Rotes Kabel

Warnleuchte

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Xenoy
Material (Streuscheibe)	Glas
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

AL-1279-52221	12-24 V, rote Warnzone
WL-1761-52222	12-24 V, orange Zone
WL-1762-52223	12-24 V, grüne Zone
WL-1763-52224	12-24 V, weiße Zone

Zubehör