


12-36 V, blaue Linie

### Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-36
Betriebsspannung (V), funktional	10-45
Leistungsaufnahme (W)	12,0-16,2
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	496
Helligkeit (lm eff.)	110
Helligkeit (cd)	1200
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP69K
Widerstandsfähigkeit	

### Zeichnung

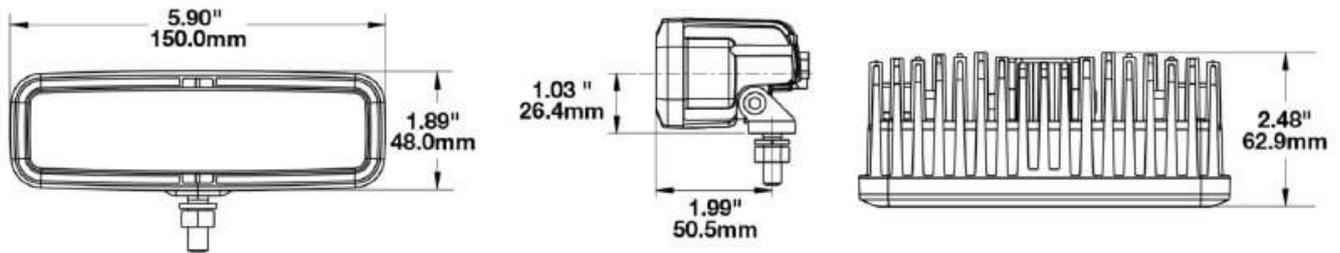

### Montage

#### Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Spez. Montagehalter

Deutsch-Stecker (DT04-2P)

Deutsch-Stecker (DT06-2S)

1

Masse

Warnleuchte

### Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

### Varianten

WL-2020-79551	12-36 V, rote Linie
WL-2021-79551	12-36 V, blaue Linie
WL-2022-79551	12-36 V, orange Linie
WL-2023-79551	48-110 V, rote Linie
WL-2024-79551	48-110 V, blaue Linie
WL-2025-79551	48-110 V, orange Linie

### Zubehör

BRA-378-49244	Montagehalter 793 für Modell 793, lang
BRA-473-79300	Montagehalter-Set für Modell 791/793, kurze Version, rostfreier Stahl