

Artikel-Nr. WL-2443-77551




12-48 V, blau, AMP-Stecker

Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-48
Betriebsspannung (V), funktional	9-60
Leistungsaufnahme (W)	2,76-3,24
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-40 bis 65
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	
Sonstiges	
Schutzart	IP67 & IP69K
Widerstandsfähigkeit	
REACH	0
CE	1
RoHS	0

Zeichnung

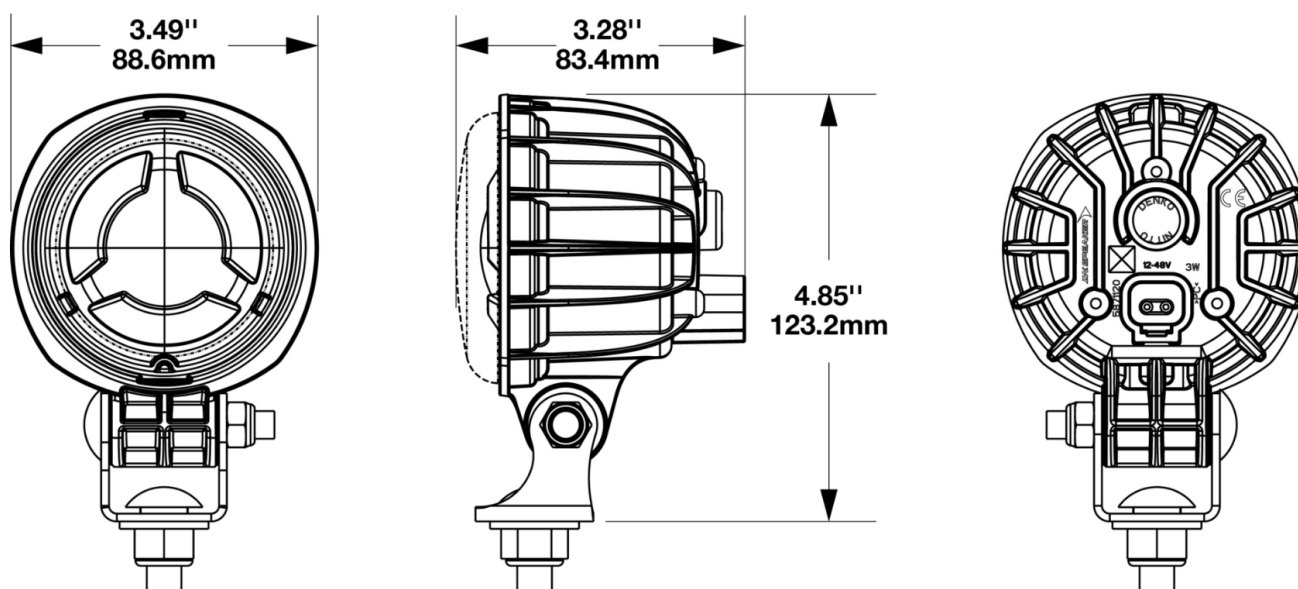

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Universalhalterung, M10

AMP, integriert

AMP #180923

1

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Polycarbonat
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

WL-2441-77551	12-48 V, blau, Deutsch-Stecker
WL-2442-77551	12-48 V, blau, Deusch-Stecker, Bulk ohne Anschlusskabel
WL-2443-77551	12-48 V, blau, AMP-Stecker
WL-2444-77551	12-48 V, blau, AMP-Stecker, Bulk ohne Anschlusskabel
WL-2445-77551	12-48 V, rot, Deutsch-Stecker
WL-2446-77551	12-48 V, rot, Deutsch-Stecker, Bulk ohne Anschlusskabel
WL-2447-77551	12-48 V, rot, AMP-Stecker
WL-2448-77551	12-48 V, rot, AMP-Stecker, Bulk ohne Anschlusskabel

Zubehör