

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8631 Evolution

Artikel-Nr. FS-2158-86341



12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit
Tagfahrlicht und Standlicht, mit
Fahrtrichtungsanzeiger, ECE (Reg. 6, 7, 87, 112),
Linksverkehr


Technische Daten

Betriebsspannung (V), nominal	12-24
Betriebsspannung (V), funktional	10-32
Leistungsaufnahme (W)	24,4 (Abblendl.); 42-40,8 (Fernl.); 13,2-16,8 (Tagfahrl.); 0,6-1,2 (Standl.); 16,8 (Blinker)
Belastbarkeit	
Temperaturbereich (°C)	-34 bis 49
Helligkeit	
Helligkeit (lm theor.)	
Helligkeit (lm eff.)	630 (Abblendl.), 1000 (Fernl.)
Helligkeit (cd)	
Helligkeit (lx)	
Leistungsklasse	
Lichtbild/Streuscheibe	Abblend- und Fernlicht, Standlicht, Tagfahrlicht, Fahrtrichtungsanzeiger
Abstrahlwinkel [°]	
Farbtemperatur (K)	5000
Sonstiges	
Schutzart	IP67
Widerstandsfähigkeit	

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8631 Evolution

Artikel-Nr. FS-2158-86341

Zeichnung

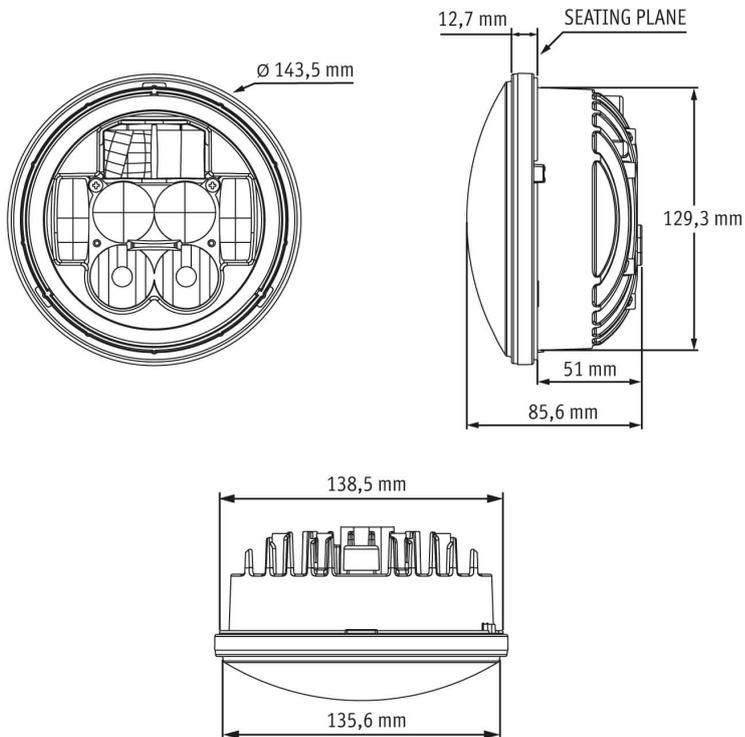

Montage

Befestigung

Einbaumaße/-durchmesser (mm)

Einbautiefe (mm)

Anschluss

Gegenstecker

Verpolschutz

Schwarzes Kabel

Rotes Kabel

Gelbes Kabel

Weißes Kabel

Lilafarbenes Kabel

Orange/weißes Kabel

Einbau

129,32

51 (plus Stecker)

Delphi MP150-6M (12124107)

Delphi MP150-6F (12052848)

1

Masse

Standlicht

Abblendlicht

Fernlicht

Tagfahrlich

Fahrtrichtungsanzeiger

LED-Fahrscheinwerfer Modell 8631 Evolution

Artikel-Nr. **FS-2158-86341**

Sonstiges

Material (Gehäuse)	Aluminium
Material (Streuscheibe)	Polycarbonat
Farbe (Gehäuse)	Schwarz
Farbe (Einfassung)	Schwarz
Farbe (Streuscheibe)	Klar

Varianten

FS-1466-86341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE (Reg. 6, 7, 87, 112), Rechtsverkehr
FS-2158-86341	12-24 V, Abblend- und Fernlicht, mit Tagfahrlicht und Standlicht, mit Fahrtrichtungsanzeiger, ECE (Reg. 6, 7, 87, 112), Linksverkehr

Zubehör